

# Fensterwinkel, Fitschen, Bänder



Fensterwinkelbänder werden in ganz Deutschland eingesetzt. Im Norden und Osten, bei auswärts öffnenden Fenstern, sind sie in der Regel größer dimensioniert. Im Süden sind die Winkelbänder und Winkel für einwärts schlagende Fenster klein. Höhere Flügel werden oft mit einem Kreuzband in der Mitte versehen. Nach außen schlagende, überfälzte Flügel erhalten oft Fitschen mit Zierkopf.


Bei der Produktion von Winkelbändern und Winkeln können wir uns auf jeden Wunsch einstellen. Die abgebildeten Winkelbänder auf den Seiten FW1 - FW6 sind in den Abmessungen nur Beispiele. Sie können jederzeit die Schenkellänge beliebig ändern und auch Breiten von 18, 20, 25 und 30 mm x 2 cm Stärke wählen. Auch die Ausladung (Mitte Band - Mitte Rolle) und die Positionierung der Lappen nach Bedarf ist möglich. Die Stützkloben haben Kegeldurchmesser von 8 mm (Bänder 20, 25 und 30mm breit) und 6 mm (Bänder 18, 20 mm breit). Die Preise sind gestaffelt je nach Ausführung:

Nr. 1: Profil geschnitten oder gestanzt

Nr. 2: Profil geschnitten oder gestanzt, Ränder gefaßt

Nr. 3: Profil wie Ausführung 2, durchgeschmiedet

Im Außenbereich anzubringende Beschläge, die pulverbeschichtet werden sollen, sind vorher in jedem Fall zu verzinken.

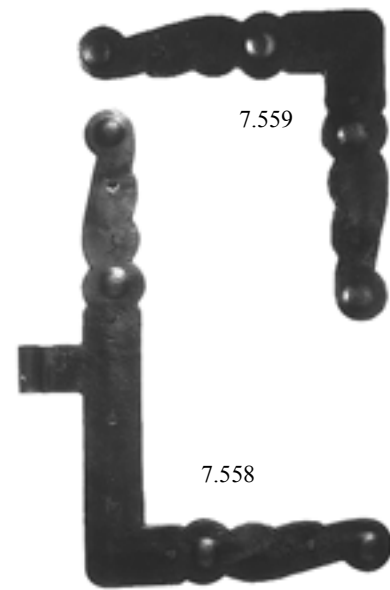

Artikel		Länge /A	Breite /B	C	Stärke
Band	7.558	248 mm	155 mm	30 mm	2 mm
Winkel	7.559	155 mm	155 mm	30 mm	2 mm

Fensterfitschen und Fensterbänder mit Zierköpfen werden aus handelsüblichen Fabrikaten umgebaut. Ist bei Stahlfitschen später ein Anstrich vorgesehen, setzen wir Zierköpfe aus Messing auf, d.h. Rolle und Lappen sind verzinkt, die Köpfe aus Messing.

Darüberhinaus können Fitschen aber auch nach alten Vorlagen oder in allen Abmessungen, nach Wunsch aus Eisen oder Messing hergestellt werden.

In historischen Bauten findet man auch die Kombination von Fitschen als Rahmenteil und Winkelband als Flügelteil.

Gekröpfte Aufschraubbänder gibt es nur als Sonderanfertigung und sind entsprechend teuer, so daß möglichst auf Fitschen ausgewichen werden sollte. Sind Fitschen oder Aufschraubbänder schon angebracht, bieten wir auch Aufsteckhülsen mit den gewünschten Zierköpfen an.

## Winkelbänder und Fitschen gibt es in folgenden Oberflächen:

<b>Fe:</b>	Eisen roh zur bauseitigen Behandlung gegen Korrosion
<b>FeZi:</b>	Eisen verzinkt
<b>FeZif</b>	Eisen verzinkt farblich beschichtet, jeder RAL-Ton
<b>FeZis:</b>	Eisen schwarz verzinkt
<b>Fea:</b>	Eisen alt, nur für Innenräume
<b>Fems:</b>	Eisen vermessingt, möglichst nur für Innenräume
<b>FeZn:</b>	Eisen feuerverzinkt
<b>Msp:</b>	Messing poliert, nur bei Aufschraubbändern und Fitschen
<b>Msa:</b>	Messing alt, nur bei Aufschraubbändern und Fitschen



# Fensterbänder

## Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Lieferanschrift: \_\_\_\_\_

Rechnungsanschrift: \_\_\_\_\_

(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

### Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Es ist anzugeben, ob die Löcher vor Befestigung gesenkt sein sollen für Linsenkopfschrauben oder nicht gesenkt bei Verwendung von Rundkopfschrauben oder Nägeln.

### Winkelbänder/ Stützkloben:

Artikel	Anzahl	Schenkellänge Höhe x Länge	Klobenstifte Material Breite/ Stärke	Ausführung	Löcher gebohrt oder gesenkt	Schrauben /Nägel mitgeliefert	Abstand Mitte Band-Mitte Stift	Oberfläche
7556	40	200x150	Ø8 25x2	Nr. 2	gesenkt	ja	35 mm	FeZis

### Fitschen und Bänder:

Artikel	Anzahl	Größe ohne Köpfe	Stift fest/lose Anschlag re/li	Rahmenlappen	Flügelappen	Rollendurchmesser	Oberfläche
7598/2	10	100	fest 1/2 rechts	30 mm	40 mm	8 mm	FeZis

Sonderwünsche:

Sollen Ihre Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot..

Bei Bestellung

Datum:      Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.

## Tummescheit

Tummescheit Beschläge, An De Kirch 24, 22929 Köthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227

mail@tummescheit-beschlaege.de – <http://www.tummescheit-beschlaege.de>