

Aufliegende **Fenstergetriebe** sind bei uns aus der Mode gekommen, dabei sind sie z.B. in Frankreich noch sehr gebräuchlich. Sie eignen sich als schmückendes Element besonders ger bei Kastenfenstern für die inneren Flügel.

Abschließbare Oliven für Getriebe sind nur bedingt herstellbar, nämlich nur, wenn die Handhabe einer Olive den Einbau eines Schließzylinders mit einem Durchmesser von 12 mm erlaubt.

Kleiner Tip zur Einbruchssicherung von Getrieben: Bohren sie durch Schlaufe und Stange ein Loch und stecken einen Stift hinein. Damit sichern Sie den Mechanismus.

Auf alle Getriebe können beliebige Oliven als Handhabe aufgesetzt werden, siehe Kapitel Oliven.

Eine Reihe von Getrieben können seitlich vom Schließkasten eine besondere Schließzunge erhalten, die der Sicherung der Schließfunktion nicht nur oben und unten, sondern auch in der Mitte des Fensters dient.

Bei Fenstern mit Überschlag werden im Rahmen entweder Einschraubkloben verwandt oder es muß der Überschlag angegeben werden, damit für die Endschlaufen entsprechende Unterlegstücke geliefert werden können. Diese Angabe ist für unser Angebot wichtig.

Getriebestangen werden in roh, verzinkt, schwarz und auf Wunsch auch in Messing geliefert.

**Treibriegel** in moderner Ausführung kennt man heute bei Garagentoren. Ältere Formen wurden viel bei Fenstern und Fenstertüren verwandt. Die Funktion ist die gleiche wie bei aufgesetzten Getrieben. Eine Stange verriegelt nach oben und nach unten.

## Verwendete Abkürzungen

- Msp:** Messing poliert
- Msa:** Messing alt
- Mss:** Messing schwarz, pulverbeschichtet
- MsNi:** Messing vernickelt, glänzende Oberfläche
- MsNim:** Messing matt vernickelt, Oberfläche gebürstet
- Fe:** Eisen roh
- Fes:** Eisen schwarz
- FeZn:** Eisen feuerverzinkt
- FeZis:** Eisen schwarz verzinkt (siehe Fußnote Zimmertüren)
- Tg:** Temperguß roh, oder in der Oberfl. wie Eisen



Artikel			Getriebekasten / Riegel		Material
Fenstergetriebe mit Olive	8.505	3.052	160 mm	36 mm	Msp, Msa, MsN
Treibriegel	8.700		38 mm		Msp



# Getriebe und Treibriegel

## Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

### Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Lieferanschrift: \_\_\_\_\_

Rechnungsanschrift: \_\_\_\_\_

(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

### Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden.. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Überschlag- und Schlagleistenstärke und -breite sind anzugeben bei einwärtsöffnenden Flügeln, damit entsprechende Unterlegstücke, bzw. Schraubkloben mitgeliefert werden.

Artikel Getriebe/Olive	Anzahl	Material	Zunge links o. rechts von innen gesehen	Überschlag u. - Schlagleistenstärke u. -breite	Stangenlänge/ Material*	Schrauben mitgeliefert?
8.502/3.016	10		rechts	12mm/15mm	160mm/schwarz	ja

\* Die Stangen werden um Transportkosten zu minimieren in der Mitte durchgetrennt, d. h. wir gehen davon aus, daß der Getriebekasten in der Mitte des Flügels montiert wird. Soll das z.B. bei Fenstertüren nicht so sein, bitten wir um Angabe wie lang die untere und obere Stange jeweils sein soll.

Beispiel: Eine Fenstertür von 220 cm Höhe soll den Getriebekasten in 103 cm Höhe vom Boden erhalten. Die Stangen sind also in 103 und 117 cm Länge zu bestellen.

Im geschlossenem Zustand stehen die Oliven auf den Getriebekästen senkrecht. Sollen Sie im geschlossen Zustand quer stehen, bitte als Sonderwunsch eintragen.

Sonderwünsche:

Sollen Ihre Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum:

Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.

**Tummescheit**

Tummescheit Beschläge, An De Kirch 24, 22929 Köthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227

mail@tummescheit-beschlaege.de – <http://www.tummescheit-beschlaege.de>

# Fenstergetriebe



Artikel		Getriebekästen		Material	Bemerkungen	
Fenstergetriebe mit Olive	8.506	3.061	115 mm	32 mm	Msp, Msa, MsZis, Mss	mit Zunge lieferbar
	8.509	3.010	120 mm	36 mm	Tg / Olive: Msp, Msa	nicht mit Zunge lieferbar
	8.512	3.119	140 mm	37 mm	Msp, Msa, MsNi, Mss	
	8.520	3.134	126 mm	36 mm	Getriebe: FeZi, FeZis Olive: Fe, Msp	mit Zunge lieferbar
	8.521	3.063	126 mm	36 mm		Münchner Getriebe Stange unter Schlagseite

# Fenstergetriebe



Artikel		Getriebekasten		Material	Bemerkungen
Fenstergetriebe mit Olive	8.515	3.171	155 mm		
	8.516	3.150	138 mm	42 mm	nicht mit Zunge lieferbar
	8.529	3.275	141 mm	37 mm	
	8.538	3.377	116 mm	32 mm	mit Zunge lieferbar

# Fenstergetriebe




Artikel		Getriebekasten		Material	Bemerkungen	
Fenstergetriebe mit Olive	8.507	3.039	110 mm	32 mm	Msp, Msa, MsZis, Mss	mit Zunge lieferbar
	8.508	3.006	135 mm	34 mm	Msa, Mss	
	8.511	3.126	123 mm	34 mm		
	8.514	3.174	145 mm	34 mm	Msp, Msa, MsZis, Mss	



Artikel			Getriebekasten		Material	Bemerkungen
Fenstergetriebe mit Olive	8.504	3.034	160 mm	40 mm	Msp, Msa, Mss, MsZis	mit Zunge lieferbar
	8.512	3.382	140 mm	37 mm	Msp, Msa, Mss, MsNi Griffstück: Kunststoff	nicht mit Zunge lieferbar
	8.513	3.170	190 mm	45 mm	Msp, Msa, Mss, MsZis	
	8.530	3.274	142 mm	37 mm		

# Fenstergetriebe und Treibriegel

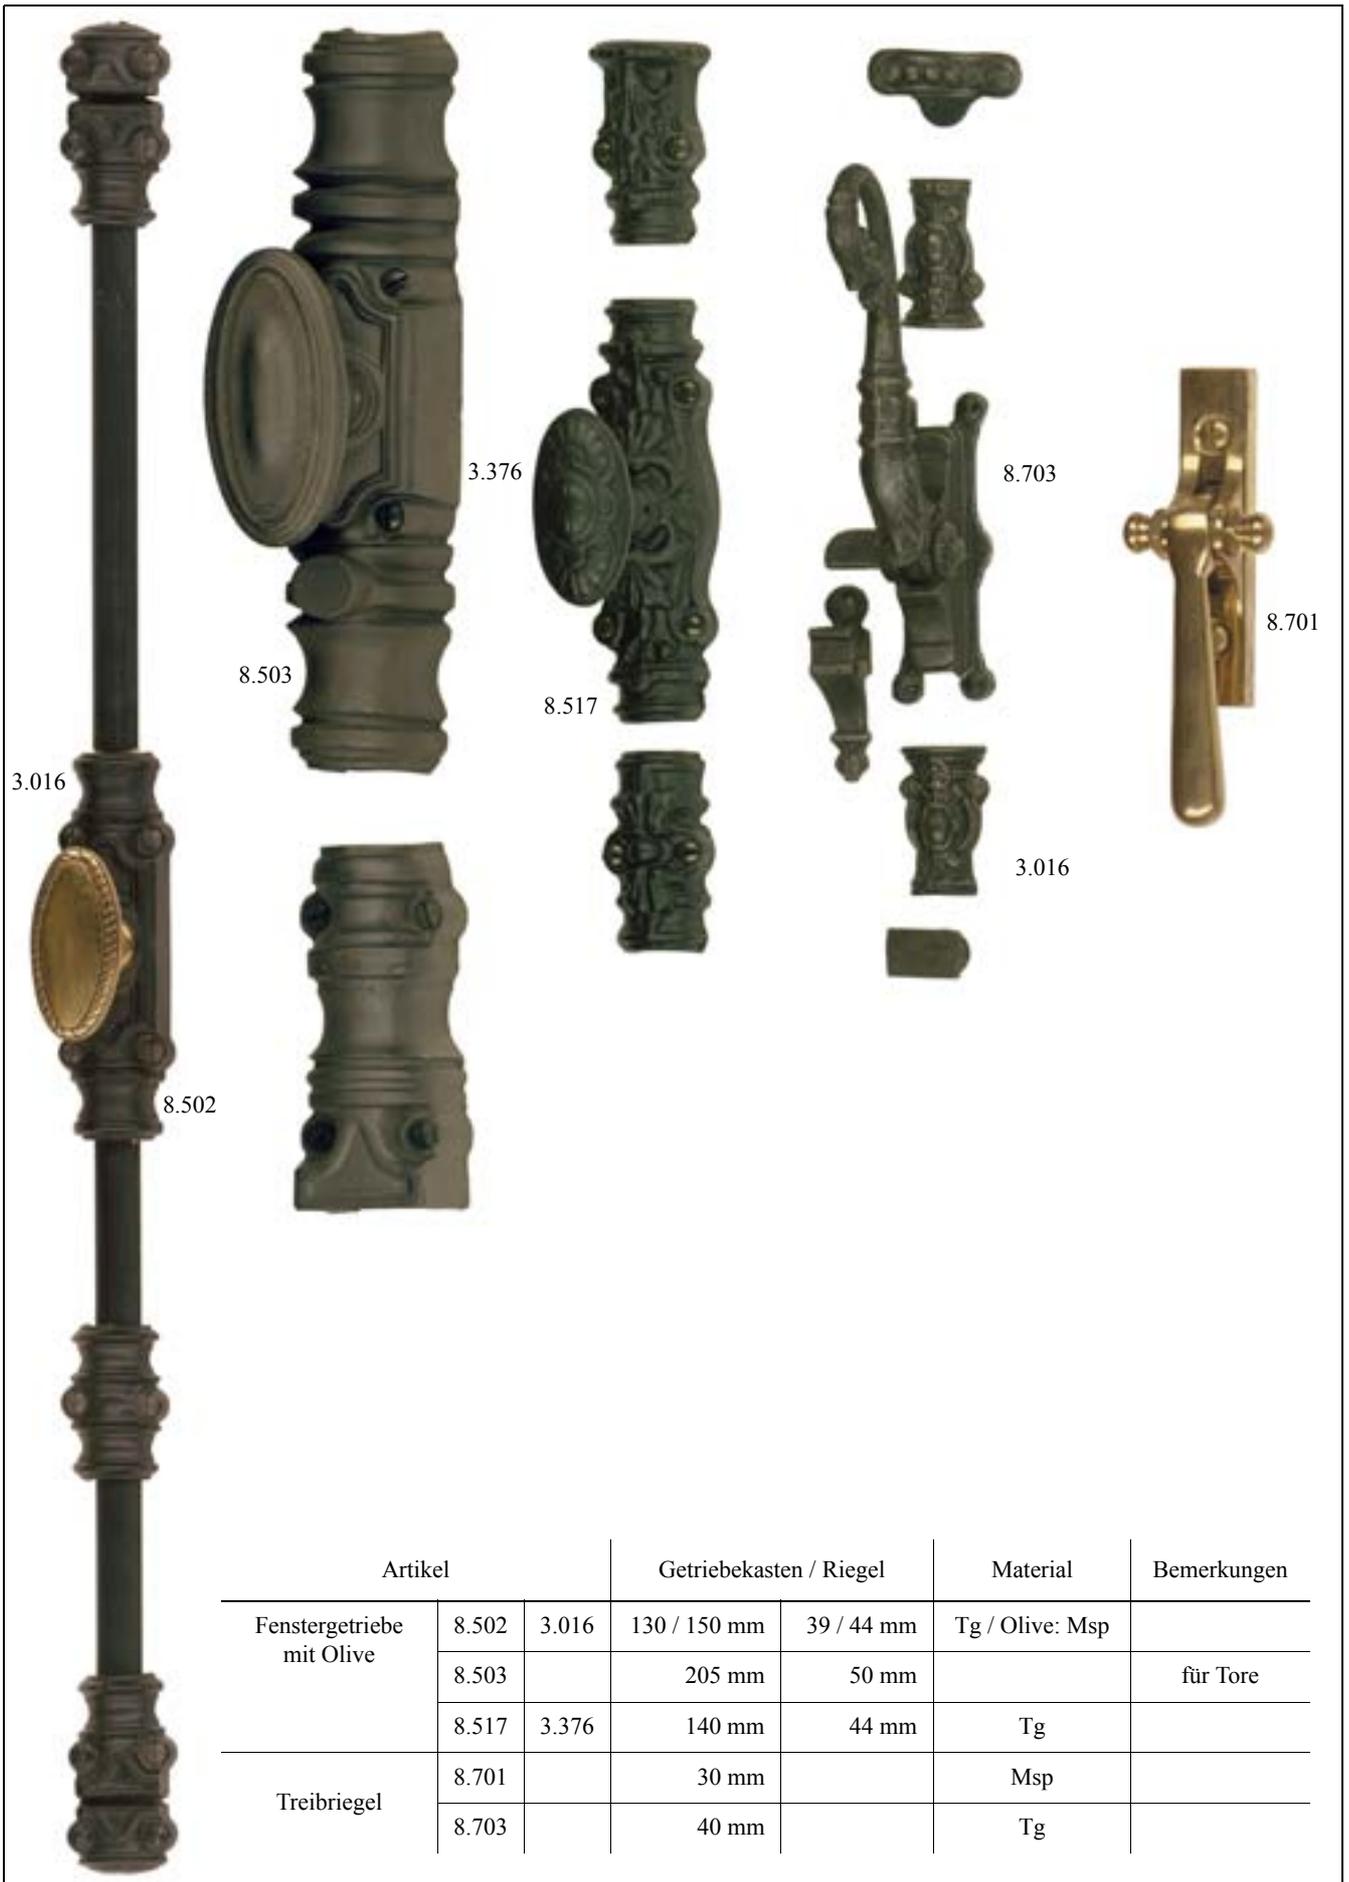

Artikel		Getriebekasten / Riegel		Material	Bemerkungen
Fenstergetriebe mit Olive	8.502	3.016	130 / 150 mm	39 / 44 mm	Tg / Olive: Msp
	8.503		205 mm	50 mm	für Tore
	8.517	3.376	140 mm	44 mm	Tg
Treibriegel	8.701		30 mm		Msp
	8.703		40 mm		Tg

# Treibriegel



Treibriegel	Grundplatte		Material	Bemerkungen	
8.713	205 mm	30 mm	Msp	inkl 3 Schlaufen	für Stangen 9x9 mm
8.714	170 mm	37 mm		inkl. 4 Schlaufen	
8.715	170 mm	37 mm			
8.716	170 mm	37 mm			

# Treibriegel



Treibriegel	Grundplatte		Material	Material / Handhabe	Bemerkungen	
8.719	170 mm	36 mm	Eisen schwarz lackiert		inkl. Stangen, Anziehgriff, 5 Schlaufen	
8.712	170 mm	36 mm	Msp	Holz schwarz	inkl. 4 Schlaufen	für Stangen 9x9 mm
8.717	170 mm	36 mm	MsNi	Kunststoff schwarz		
8.718	170 mm	36 mm	Msp	Kunststoff schwarz		



# Treibriegel



Treibriegel	Grundplatte		Material	Bemerkungen	
8.720	152 mm	33 mm	Msp / Eisen schwarz lackiert	für Stangen 10x10 mm	inkl. Schlaufen und Schließbleche
8.721	180 mm	40 mm		für Stangen 13x13 mm	
8.722	252 mm	53 mm		für Stangen 16x16 mm	
8.723	255 mm	60 mm		für Stangen 19x19 mm	