

Fenster: Oliven Fundus



3.243/88mm



3.244/70mm



3.245/85mm



3.247/85mm



3.248/85mm



3.249/97mm



3.250/75mm



3.251/88mm



3.252/90mm



3.253/92mm



3.254/90mm



3.255/92mm



3.258/120mm



3.259/85mm



3.260/82mm

Fenster: Oliven Fundus



3.190/90mm



3.191/82mm



3.216/75mm



3.231/79mm



3.232/85mm



3.233/90mm



3.234/83mm



3.235/95mm



3.236/84mm



3.237/100mm



3.238/83mm



3.239/70mm



3.240/86mm



3.241/95mm



3.242/70mm

Fenster: Oliven Fundus



3.261/70mm



3.262/85mm



3.263/105mm



3.264/100mm



3.265/80mm




3.266/65mm



3.276/80mm



3.257/80mm

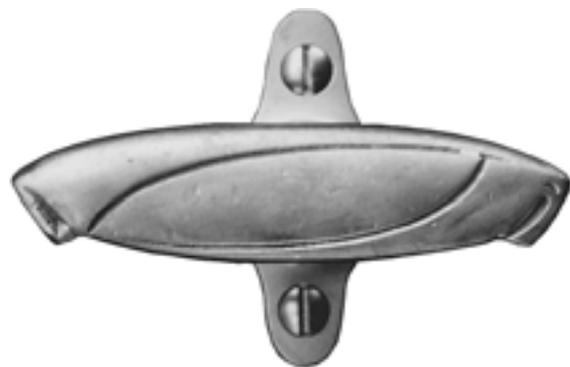

3.246/97mm

Fenster: Oliven Fundus



3.199/ 80mm



3.218/ 88mm



3.219/ 85mm



3.200/ 95mm



3.211/88mm



3.222/87mm



3.223/ 92mm



3.224/ 86mm



3.225/ 89mm



3.226/ 90mm



3.227/ 84mm



3.228/ 93mm



3.229/ 95mm



3.230/ 93mm



3.256/ 68mm

Fenster: Oliven

Anfrage- bzw. Bestellformular
Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name: _____

Telefon: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Kommission: _____

Lieferanschrift: _____

Rechnungsanschrift: _____

(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung

Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Sollen Ihre eigenen Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot.

* Wenn Schrauben mitgeliefert werden sollen, geben Sie an, ob Holzschrauben DIN 95 oder Gewinde schrauben DIN 964 (Standard M5x35 mm) benötigt werden.

** Oliven stehen im geschlossenen Zustand senkrecht. Die Montage kann so erfolgen, dass Sie im geschlossenen Zustand waagrecht stehen. Diese Angabe ist besonders dann notwendig, wenn die Oliven abschließbar hergestellt werden.

Artikel-Nr. Olive	Artikel-Nr. Rosette	Anzahl	Material	Abschließbar	Ausführung	Bei Oliven: Länge des Stiftes	* Stifte / Schrauben mitgeliefert?	**Montage waagrecht
3.015	4.072	10	Msp	X				

Sonderwünsche:

Bei Bestellung

Datum:

Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.



Fenster: Oliven

Fensteroliven sind verhältnismäßig neomodische Beschläge. Fenster wurden früher geschlossen durch aufliegende Getriebe – die Fensterolive betätigt den Mechanismus – mit Espagnoletten bzw. Ruderstangen, Vor- oder Einreibern oder Anketteln. Im 19. Jahrhundert wurden verdeckte Getriebe üblich, die dann Oliven und kleine Rosetten erhielten. Diese können kein Raster für Dreh-Kippfenster erhalten. Wird jedoch ein Raster gewünscht, bieten wir die Rosette 4.818 auf Seite O-16 an, die zierlicher ist als die heute üblichen. Bei auswärts öffnenden Fenstern ist zu prüfen, ob die Olive beim Öffnen nicht am Zweitflügel, Setzholz oder der Zarge anschlägt. In einem solchen Fall sind entweder Halboliven oder gekröpfte Modelle zu verwenden, bzw. andere Fensterverschlüsse: siehe Espagnoletten oder Einreiber.

Bei Kastenfenstern mit geringem Abstand zwischen äußerem und innerem Fenster, kann der Olivenfuß verkürzt werden und unter Umständen sogar eine abklippbare Olive geliefert, wie z.B. 3.283 oder 3.339 auf Seite O-16, geliefert werden.

Abschließbare Fensteroliven sind nur bedingt herstellbar, nämlich nur wenn die Handhabe einer Olive den Einbau eines Schließzylinders mit einem Durchmesser von 12 mm erlaubt. Bei allen anderen Oliven kann zum Abschließen nur ein Schlosskasten mit Druckzylinder statt der Rosette verwandt werden. Siehe z. B. auf dieser Seite die Artikel 4.230/3.138 (siehe hierzu auch O-16).

Oliven können auf folgende Arten umgearbeitet werden:

- als Oliven auf Getriebekästen
- als Vor- oder Einreiber
- als Griffe auf Türschildern und Rosetten

Bei großen Dreh- Kippfenstern können auch Zimmertürdrücker als Halboliven verwendet werden.

Einige weitere Oliven finden Sie im Kapitel Getriebe.

Erläuterungen zu Material und Ausführungen:

Die erhältlichen Materialien und Oberflächenbehandlungen einer Garnitur sind aus den Abkürzungen in der Tabelle ersichtlich. Wir lackieren die Beschläge nur auf ausdrücklichen Wunsch, da keine Lackierung wirklich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten Messing- und Eisenbeschläge die für sie typische Patina und damit einen eigenen Reiz, der einer bröckelnden Lackschicht immer vorzuziehen ist.

Verwendete Abkürzungen:

- Msa:** Messing alt, Oberfläche stumpf
Msp: Messing poliert
Mss: Messing schwarz, pulverbeschichtet
MsNi: Messing vernickelt, glänzende Oberfläche
MsNim: Messing matt vernickelt
Fe: Eisen roh
Fea: Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfläche, Öl eingebrannt.
Fes: Eisen schwarz pulverbeschichtet
FeZn: Eisen feuerverzinkt
FeZi: Eisen verzinkt
FeZis: Eisen schwarz verzinkt (siehe Fußnote Zimmertüren)

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren liefern wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, Nuss Eiche, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch.

Wenn zu der Olive eine passende Haus- und Zimmertürgarnitur existiert, finden Sie im Katalog Querverweise in der Form: HT – 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Haustürgarnituren.

