

Zimmertürgarnituren




Bis in die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts waren Zimmertürdrücker gemessen an heutigen Proportionen klein, oft sogar recht zierlich. Die Größe der Modelle sagt also nichts über die dazugehörige Türgröße aus, sondern eher etwas über die Zeit ihrer Entstehung.

Unsere Kollektion von Türbeschlägen umfaßt Modelle vom Barock bis zur Postmoderne.

Die gezeigten Drücker, Langschilder und Rosetten liefern wir auch in anderen Kombinationen als den gezeigten – sofern diese stilistisch zusammenpassen.

Erläuterungen zu Material und Ausführungen:

Die erhältlichen Materialien und Oberflächenbehandlungen der Beschläge sind aus den Abkürzungen in der Tabelle ersichtlich. Wir lackieren die Beschläge nur auf ausdrücklichen Wunsch, da keine Lackierung wirklich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten Messing- und Eisenbeschläge die für sie typische Patina und damit einen eigenen Reiz, der einer bröckelnden Lackschicht immer vorzuziehen ist.

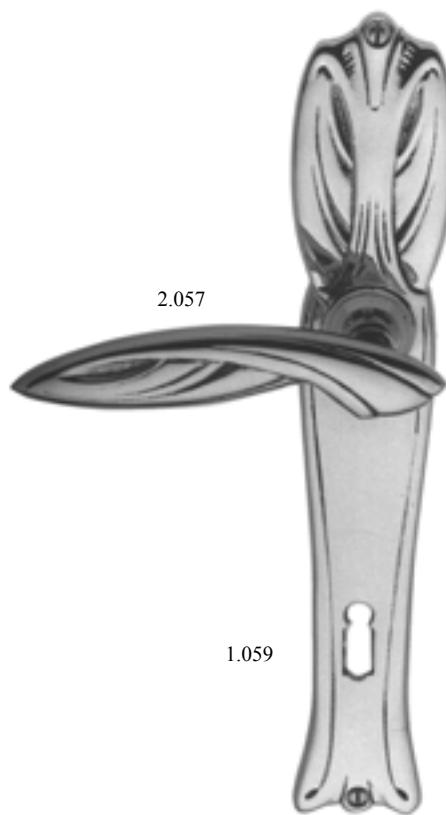

Verwendete Abkürzungen:

Msp:	Messing poliert
Msa:	Messing alt, Oberfläche stumpf
Mss:	Messing schwarz, pulverbeschichtet
MsNi:	Messing vernickelt, glänzende Oberfläche
MsNim:	Messing matt vernickelt, Oberfläche gebürstet
Fe:	Eisen roh
Feg:	Eisen geschmiedet
Fea:	Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfläche, Öl eingebrannt
Fes:	Eisen schwarz, pulverbeschichtet
FeZn:	Eisen feuerverzinnt
FeZis:	Eisen schwarz verzinkt, 1)
Tg:	Temperguß, roh oder in der Oberfläche wie Eisen
Si:	Auch als Sicherheitsschild zur Verschraubung von innen erhältlich

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren stellen wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, Nuß Eiche, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch her.

Wegen der Ungewißheit über die exakte Türstärke verwenden wir in der Regel keine Schraubstifte wie bei modernen Garnituren. Der genaue Sitz des Drückerbefestigungsstiftes ist bei der Montage anzuleichnen und dann zu bohren (3 mm).

Wenn zu einer Zimmergarnitur eine passende Haustürgarnitur oder Olive existiert, finden Sie im Katalog Querverweise in der Form: HT - 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Haustürgarnituren.

1) Schwarze Verzinkung ist immer dann zu wählen, wenn außer Korrosionsschutz eisenfarbige Oberflächen gesucht werden. Man reibt die schwarze Haut auf der Verzinkung mit feiner Stahlwolle mehr oder weniger stark ab und erzielt so einen grauen Eisenglanz.

Schwarze Verzinkung ist eine dauerhafte Verzinkung, jedoch keine unempfindliche Schwarzfärbung, vor allem ist sie nicht kratzfest. Kratzer bedeuten nicht, daß die Verzinkung beschädigt ist.

Für dauerhaft schwarze Beschläge ist es also besser, diese mit einer Pulverbeschichtung zu versehen. Im Außenbereich ist jedoch vorherige Verzinkung erforderlich. Da, wo wir Messingteile anbieten, aber Eisen gewünscht ist, kann man diese Teile schwarz verzinken.



Zimmertürgarnituren

Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name: _____

Telefon: _____ Fax: _____ e-mail: _____

Kommission: _____

Lieferanschrift: _____

Rechnungsanschrift: _____


(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:


Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Die folgenden Skizzen erläutern die wichtigsten Maße und Begriffe:

Abstand zwischen Vierkant
und Profilzylinder

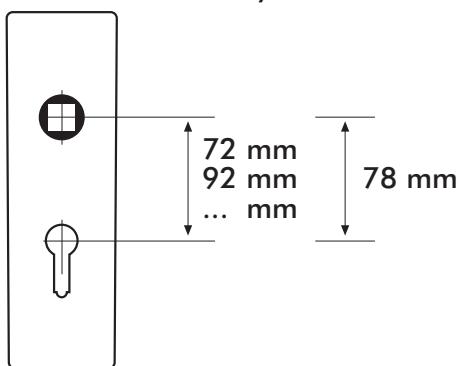

Vierkant für Drückerstift



Schlüsselloch
Profilzylinder Buntbart



Zimmertürgarnituren liefern wir auf Wunsch mit WC-Verriegelung anstelle eines Schlüsselloches, d.h. aber, daß ein WC Schloß vorzusehen ist mit einem Abstand von 78 mm.

Artikel-Nr.	Anzahl Garnitur	Abstand / Türstärke [mm]		PZ / BB	Vierkant	WC - Verriegelung	Ausführun g	Stifte/ Schrauben mitgeliefert ?
1.059/2.057	1	72	40		X	8 mm	nein	MsNi
								ja

Sonderwünsche:

Sollen Ihre Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum: _____ Unterschrift: _____

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.

Tummescheit

Tummescheit Beschläge, An De Kirch 24, 22929 Köthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227

mail@tummescheit-beschlaege.de – http://www.tummescheit-beschlaege.de



Türschilder

weitere historische Türschilder aus dem Fundus

1.323



60/ 280 mm

1.328



60/ 280 mm

1.286



65/ 265 mm

1.289



45/ 280 mm

1.301



46/ 280 mm

1.275



56/260 mm

1.298



55/230 mm

1.297



50/ 250 mm

1.319



45/ 225 mm

1.276



40/ 235 mm

1.320



82/ 250 mm

1.322



52/ 270 mm

1.279



45/ 250 mm

1.335



43/ 180 mm

1.334



47/ 220 mm

1.332



40/ 160 mm

1.324



43/ 190 mm

1.333



50/ 235 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLÄGEN FÜR FENSTER UND TÜREN

Türschilder



weitere historische Türschilder aus dem Fundus

1.307



41/ 245 mm

1.303



53/ 250 mm

1.296



45/ 265 mm

1.294



45/ 265 mm

1.316



47/ 250 mm

1.295



45/ 250 mm

1.292



47/ 247 mm

1.329



55/ 245 mm

1.313



43/ 250 mm

1.300



46/ 250 mm

1.285



43/ 245 mm

1.306



48/ 260 mm

1.318



53/ 260 mm

1.311



44/ 255 mm

1.315



55/ 260 mm

1.270



50/ 255 mm

1.284



52/ 245 mm

1.274



50/ 245 mm

1.273



45/ 250 mm

1.287



55/ 250 mm

1.278



42/ 250 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLÄGEN FÜR FENSTER UND TÜREN

ZT- 49



Türschilder

weitere historische Türschilder aus dem Fundus

1.299



43/250 mm

1.317



50/250 mm

1.312



52/250 mm

1.321



42/265 mm

1.314



45/240 mm

1.291



55/250 mm

1.310



45/240 mm

1.330



65/255 mm

1.304



62/250 mm

1.281



45/255 mm

1.293



55/265 mm

1.290



50/270 mm

1.305



45/260 mm

1.308



50/265 mm

1.327



55/285 mm

1.283



45/280 mm

1.288



45/280 mm

1.277



45/255 mm

1.282



47/260 mm

Tummescheit